


8 $\sqrt{\text{W}}$ (∇ , ∇^x , ∇^y)

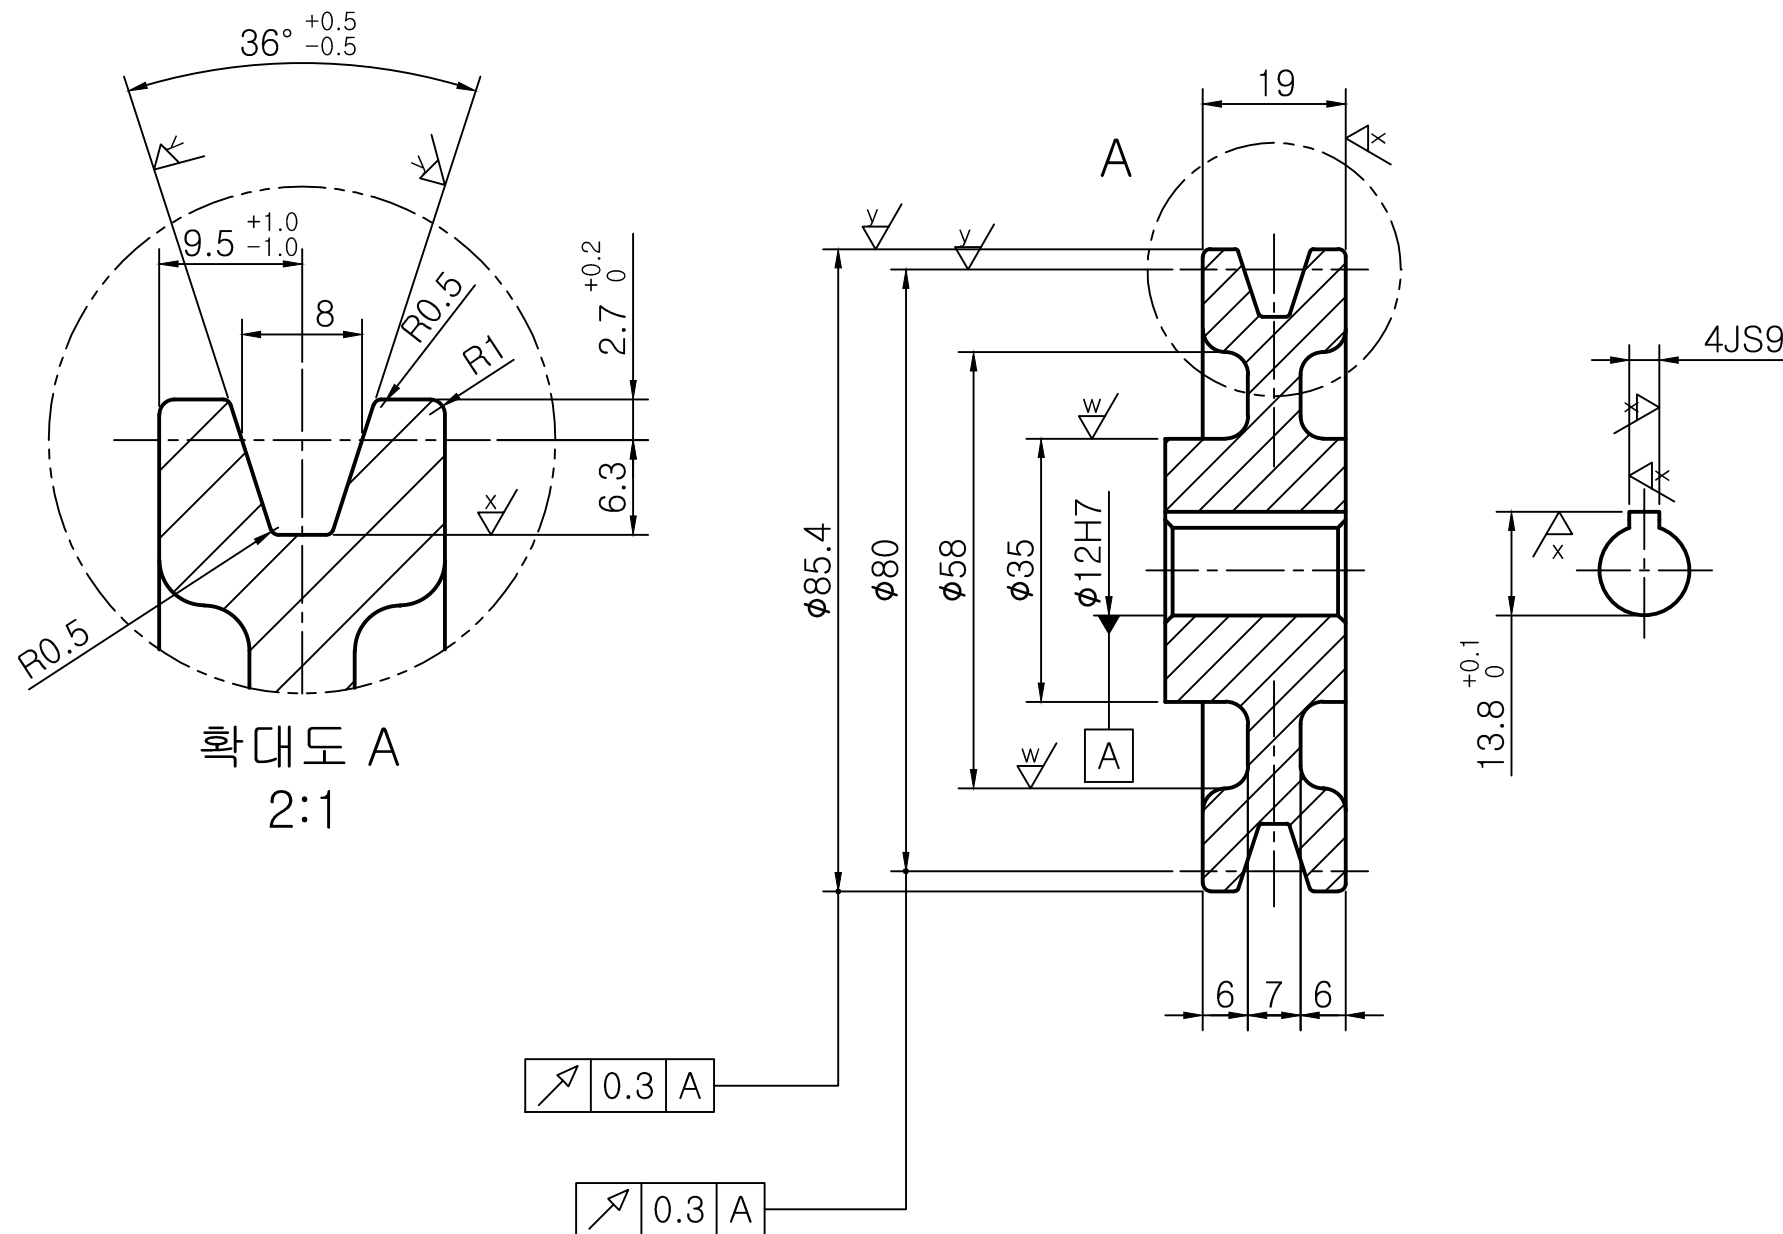

주서

- 일반공차 -가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- $\sqrt{\text{W}}$ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장
- 표면 거칠기

$\sqrt{\text{W}}$ = $\nabla^{12.5}$,N10
 $\sqrt{\text{W}}$ = $\nabla^{3.2}$,N8
 $\sqrt{\text{W}}$ = $\nabla^{0.8}$,N6

8	V-벨트풀리	GC250	1	598g
품번	품명	재 질	수 량	비 고
제목	편심왕복장치	수험번호	390903E1019	
한국ATC센터			척 도	1:1
			각 법	3각법