


⑤ $\sqrt{\text{X}}$ ($\sqrt{\text{Y}}$)

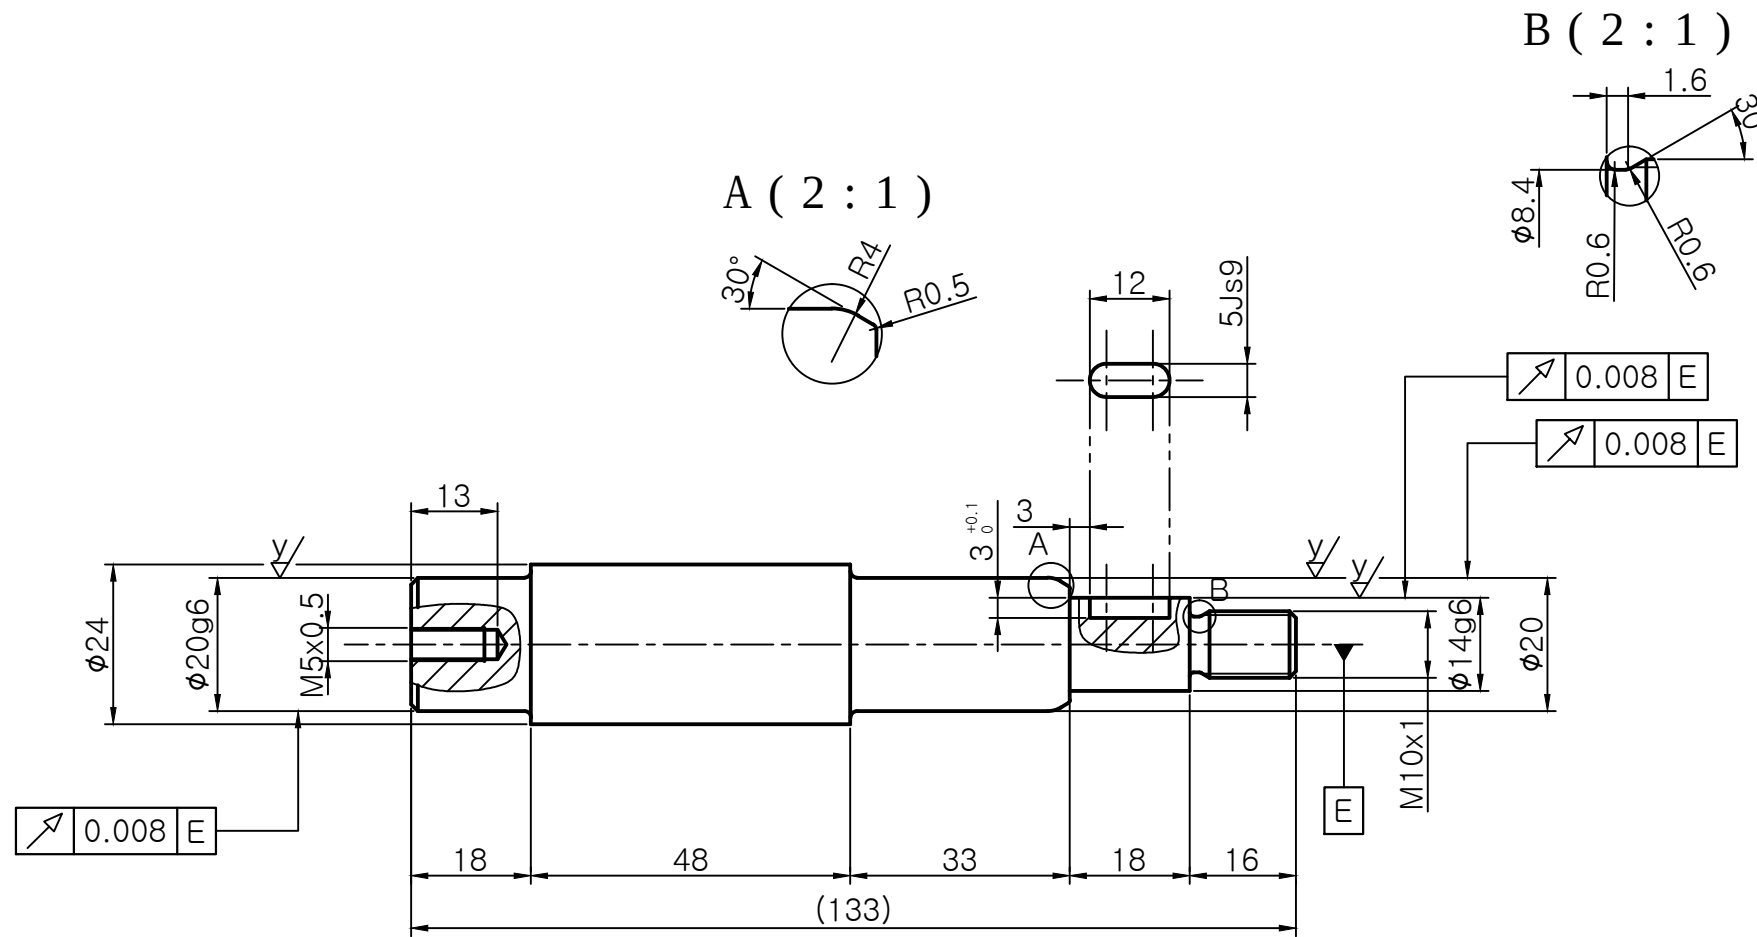

주 서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768 - m
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. 표면 거칠기 $\sqrt{\text{X}} = 3.2_{\sqrt{\text{N8}}}$
 $\sqrt{\text{Y}} = 0.8_{\sqrt{\text{N6}}}$

5	축	SM45C	1	
품 번	품 명	재 질	수 량	비 고
제 목	피벗베어링하우징	수험번호	391003E1021	
한국 ATC센터 (주)			척 도	1 : 1
			각 법	3 각법