

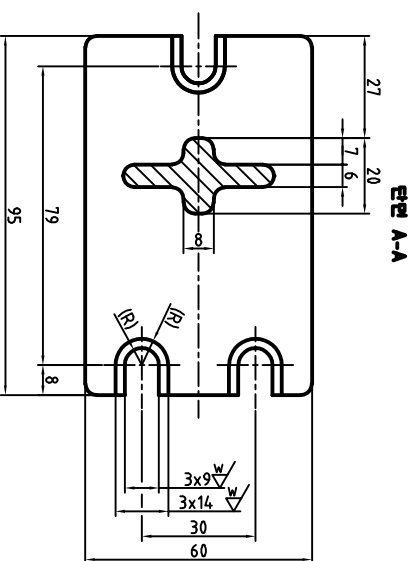


① ∇ (∇ , ∇ , ∇)

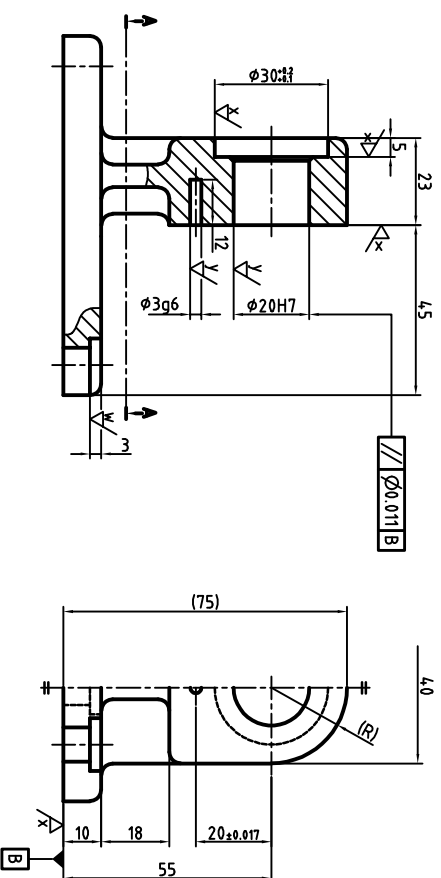

⑥ ∇ (∇)

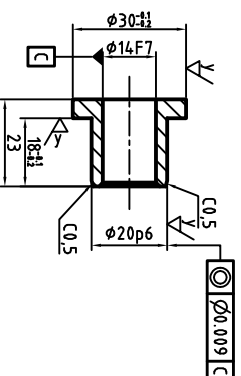

주사

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 조조부 : KS B 0250-CT11
2. 도식되고 지시없는 모따기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모따기는 0.2x45°
4. ∇ 부위 외면 명목세 도장
내면 광명단 도장
5. 기어 치면 열처리 HRC 50±2
6. 표면 거칠기

$$\begin{aligned} \nabla &= \nabla \\ \nabla &= \nabla^{12.5}, N10 \\ \nabla &= \nabla^{32}, N8 \\ \nabla &= \nabla^{63}, N6 \end{aligned}$$

6	내이행부시	CAC502A	1	
1	네이△	GC250	1	
품번	품명	제형	수량	비고
제목	드릴치크	수합번호	710805E1004	
한국ATC(주)				최도 1:1
각편				3각편