③ w (x, y)

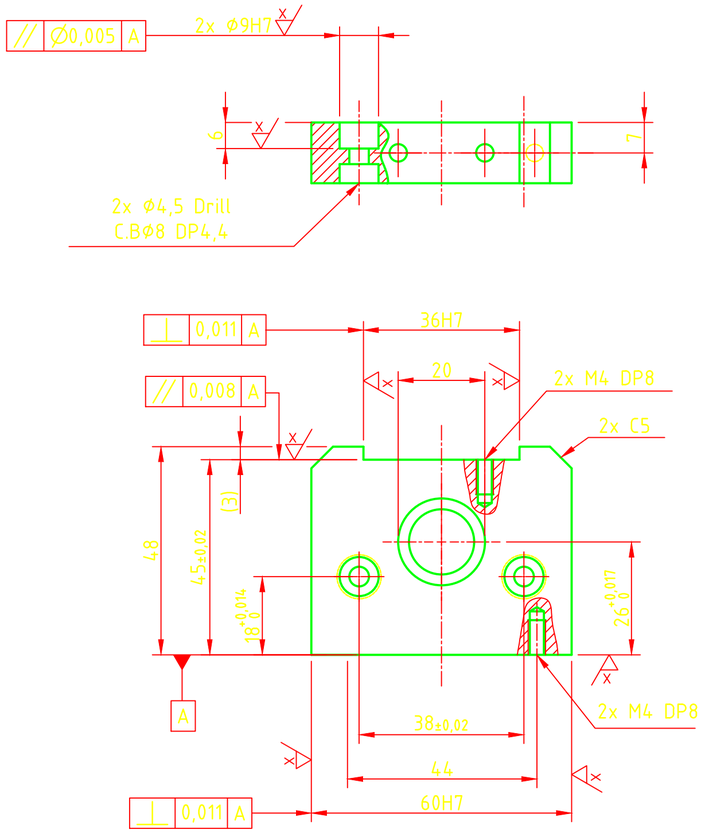

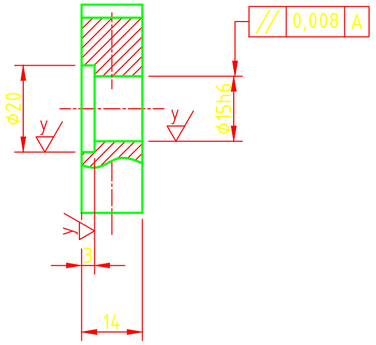

⑧ x (y)

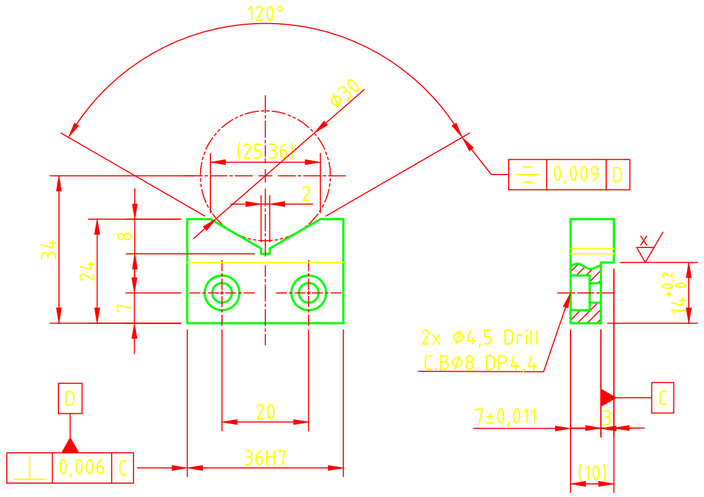

주서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
   나) 주조부 : KS B 0250-CT11
   다) 주강부 : KS B 0418-B급
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깍기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. ✓ 부위 외면 명녹색 도장
   내면 광명단 도장
5. 기어 치부 열처리 HRC 50±2
6. 표면 거칠기

✓ = ✓

w ✓ = 12.5 ✓ , N10

x ✓ = 3.2 ✓ , N8

y ✓ = 0.8 ✓ , N6

8	V-블록	SCM415	2	
3	고정 조	SCM415	1	
품번	품명	재질	수량	비 고
제목	바이스	수험번호		730308E1006
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법