
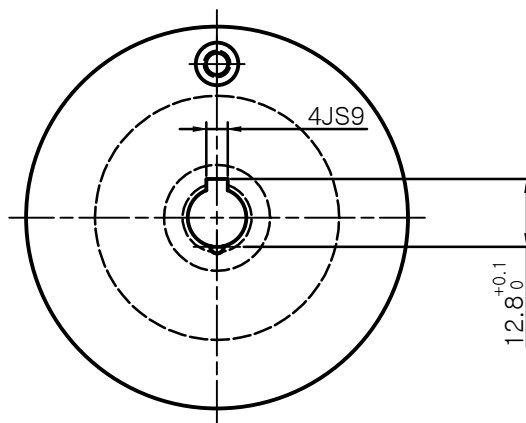


5

∇ (∇)

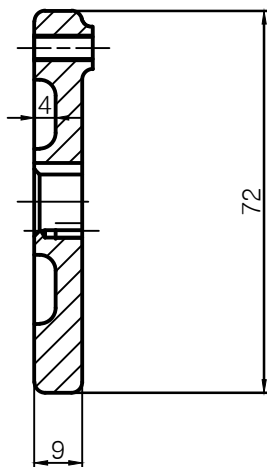

주서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11

2. 도시되고 지시없는 모따기는 1x45°, 모깎기는 R3

3. 일반 모따기는 0.2x45°

5. 기어 치부 열처리 HRC 50±2

6. 표면 거칠기

5	돌림판	GC200	1	238g
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력변환장치	수험번호	630905E1002	
한국ATC센터(주)			척도	1 : 1
			각법	3각법